

Ont- en beluchters


Technische gegevens




Specificaties kunststof uitvoering:

Maten: ½", 1", 2" BSP
 Behuizing: (P) kunststof
 (M) polyestergecoat gietijzer
 Vlotter: vezelversterkt Nylon
 Kap: polypropyleen
 Afdichtingen: Buna-N en NR (natuurrubber)
 Werkdrukken: (P) 0,1-10 kg/cm²
 (M) 0,1-16 kg/cm²
 Temperatuur: water 4 tot 80°C

Stromingsdiagrammen:

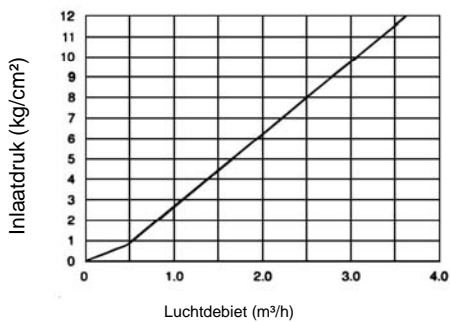


Automatische ontlufter 1", 2" (A)

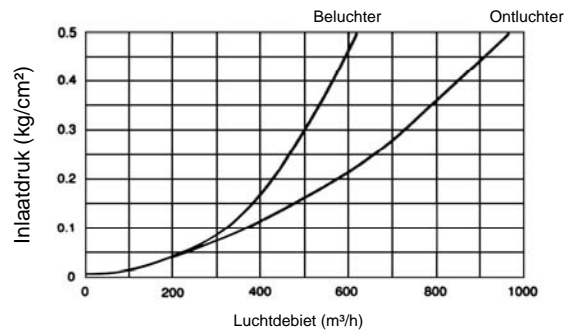

Automatische ont- en beluchter 2" (K, A)

Doorsnedetekening:

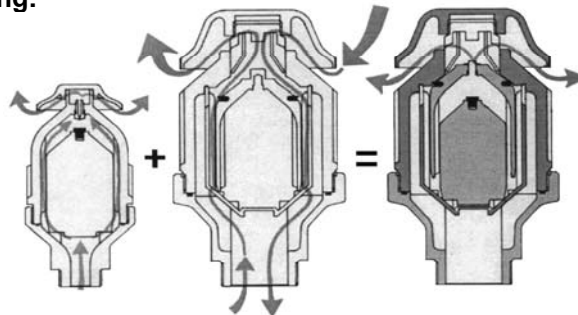

Afmetingen en gewichten:

Uitvoering	Eenheid	kunststof (P)				metaal (M)		
		PA05	PA10	PK20	PA20	MA10	MK20	MA20
Type nr.								
Aansluiting	inch	½"	1"	2"	2"	1"	2"	2"
D	mm	25	85	130	130	120	150	150
H	mm	43	180	245	245	230	290	290
Gewicht	kg	0,011	0,9	2,7	2,8	3,0	5,4	5,5

