


# Hydrant afsluiter

## Technische gegevens



### Materiaal specificaties:

- Huis : geanodiseerde aluminiumlegering  
MIL-A8625 Typelll; polyestergecoat.
- Deksel : staal; polyestergecoat.
- Membraan : met nylon versterkt NR (natuurrubber)
- Modellen : haaks, T of Dubbel T
- Aansluiting : 3" BSP (binnendraad)
- Drukklasse : ISO PN10 - ANSI 125
- Drukbereik : 0,7 - 10 bar
- Temperatuur : water tot 80°C
- Optie : met handafsluiter (M)



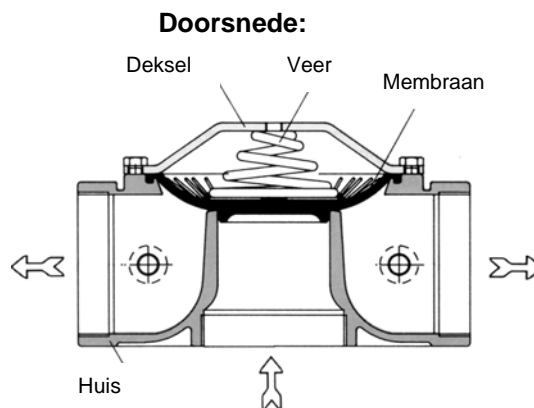


### Stromingsdiagram:

Haaks (H)

T model (T)  
Enkele uitlaat  
Dubbele uitlaat


Dubbel T model (D)  
Enkele uitlaat  
Dubbele uitlaat

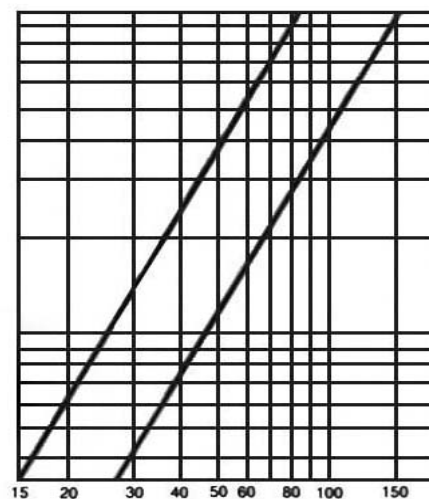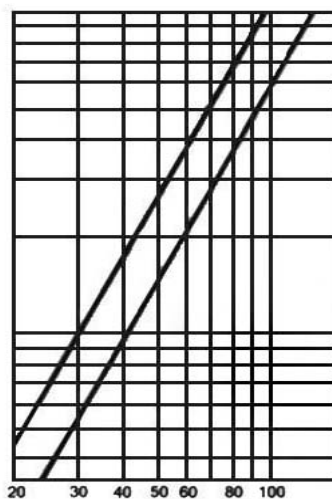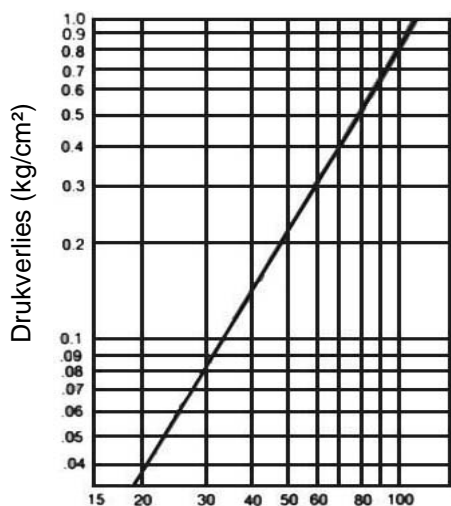


Debiet water (m³/h)

### Afmetingen en gewichten:


Uitvoering	Eenheid	3" Haaks	3" T-model	3" Dubbel T
Type nr.		41030A	41030T	41030D
L	mm	107	107	111
H	mm	148	148	190
R	mm	50	50	100
Breedte	mm	183	183	200
Gewicht	kg	3,0	3,2	5,7



Haaks (H)



T model (T)



Dubbel T model (D)



Wijzigingen en/of zelffouten voorbehouden