

Park- und Gartenanlagen

Bewässerungskontrolle in Gartenanlagen und auf Sportplätzen:

Das Park- und Gartenanlagen-Programm von **Bermad** wurde für Bewässerungssysteme mit niedrigem Volumen, Tropfbewässerung und Beregnungssysteme in Gärten und auf Sportplätzen, wo nur begrenzter Raum zur Verfügung steht, entwickelt. Die Alles-in-1-Konstruktion, die mehrere Funktionen miteinander kombiniert, vereinfacht die Installation. Der manuell einstellbare Druckregler ermöglicht die vollständige Kontrolle des Wasserdrucks und der Wasserströmung. Der Einsatz des Systems in Kombination mit einem Beregnungsautomat ermöglicht eine optimale Kontrolle des Wasserverbrauchs. Bei einer eventuellen Stromstörung kann das System manuell kontrolliert werden. Bermad vereint hiermit einen Druckregler, ein Filter und ein Elektroventil höchster Qualität in einem Alles-in-1-System, das sich rasch und einfach installieren lässt.

Merkmale und Vorteile:

- Platzsparend
- Schnelle Installation
- Lange Lebensdauer
- Kosteneffizient dank guter Kontrolle des Wasserstrom






Gardening Technische Daten

Technische Daten:

- Anschlüsse: Ein 1"-Außengewinde – Aus 1"-Kupplung
- Betriebsdruck: max. 9 bar
- Kapazität: 0,01–3 m³/h
- Max. Wassertemperatur: 60 °C
- Filterperforation: 130 µm
- Magnetspulen: 24 VAC; 24 VDC; 12 VDC; 6–20 VDC Impulsmagnetspule

Material:

- Gehäuse: glasfaserverstärktes Polyamid
- Filterdeckel: Polypropylen
- Metallteile: Edelstahl
- Membran: NR, mit Nylon verstärkt
- Dichtungen: NBR
- Filtergaze: Edelstahl

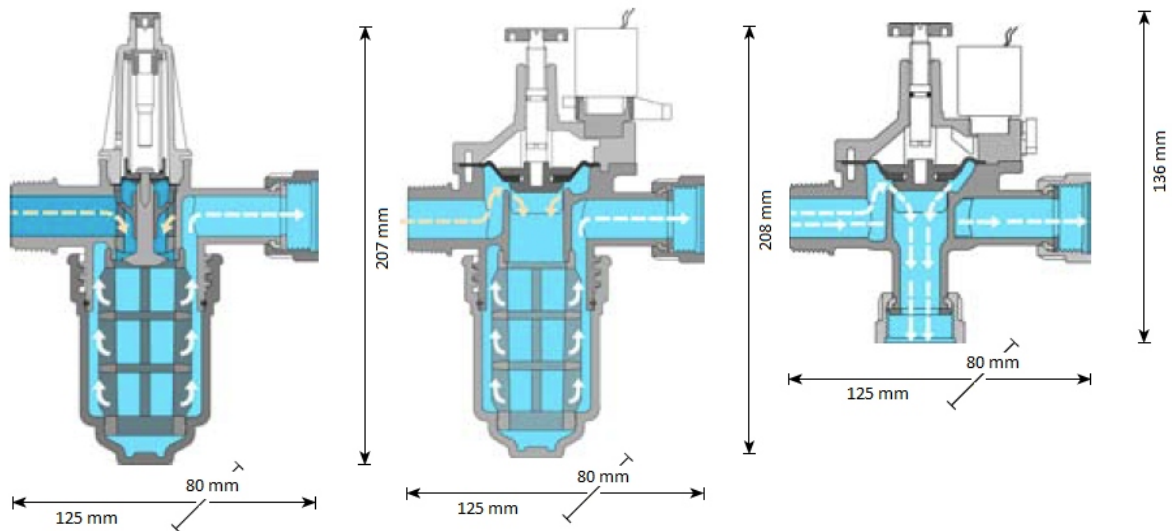

Anderungen und Tippfehler vorbehalten